

# NEXA® Fire & Safety



**Produkt Guide  
Brandskydd**

**2010/2011**

**“Plötsligt  
händer det....”**




# TRÅDLÖST SAMMANKOPPLADE BRANDVARNARE

## Optisk Minibrandvarnare/radioenhet med 2-vägs trådlös sammankoppling – larmar en så larmar även alla de andra

**MTS-166 SRF**

Art.nr 13528

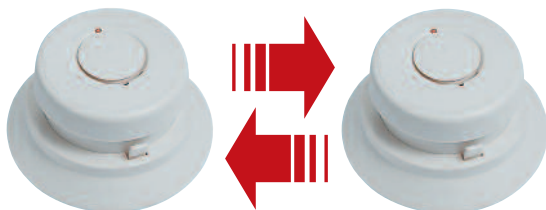

### Trådlös brandvarnare Mini m. Pausfunktion

• 1 st Brandvarnare med basenhet (kombinerad mottagare/sändare)

OBS! För trådlös sammankoppling mellan brandvarnarna krävs minst 2 kompletta satser (max 20 st)

I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade brandvarnare avger alla brandvarnare alarmsignal när en av brandvarnarna i systemet registrerar rök.

Kommunikationen mellan brandvarnarna programmeras enkelt med LEARN-knappen: Tryck och håll inne LEARN-knappen på en av brandvarnarna och omgående är brandvarnarna "kodade" mot varandra.

#### Livsviktig säkerhet!

Den extra tid du vinner på att bli larmad samtidigt som den första brandvarnaren (den närmast brandhärden) larmar, fast du kanske befinner dig i en annan del av huset, t.ex på en annan våning, kan vara avgörande för att hinna rädda liv och egendom.

Kan utökas till sammanlagt 20 st trådlöst sammankopplade enheter.

#### Teknisk specifikation:

Frekvens: 433,92 MHz

Pausfunktion för kök etc.


Räckvidd: ca 100 meter i öppen miljö

Varning för svagt batteri - signal till alla anslutna enheter, med identifiering.

### Larmar en så larmar alla - helt trådlöst!

I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade brandvarnare avger alla brandvarnare alarmsignal när en av brandvarnarna i systemet registrerar rök.

● Trådlöst sammankopplad brandvarnare  
Sammanlagt 20 st enheter kan sammankopplas trådlöst.

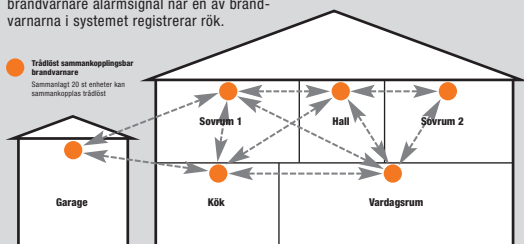


**Visste du att räddningstjänsten rycker ut till över 6000 bostadsbränder per år.**

# TRÅDLÖST SAMMANKOPPLADE BRANDVARNARE

**Optisk brandvarnare/radioenhet med 2-vägs trådlös sammankoppling. Nätansluten resp. batteridrivnen.**

## GNS-1236 SRF

Art.nr 13553

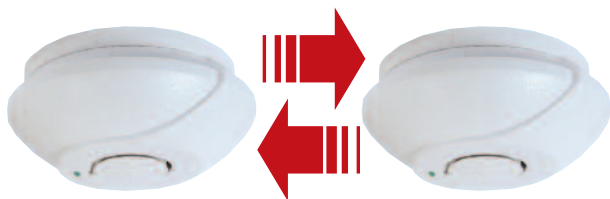

## Trådlös brandvarnare 220~240V + batteri m. Pausfunktion

- 1 st Optisk brandvarnare med basenhet (kombinerad mottagare/sändare)
- OBS! För trådlös sammankoppling mellan brandvarnarna krävs minst 2 kompletta satser (max 20 st)
- Kodväljare, 64 kombinationer.

### *Teknisk specifikation:*

Frekvens: 433,92 MHz

Pausfunktion för kök etc.

Räckvidd: ca 100 meter i öppen miljö


Varning för svagt batteri - signal till alla anslutna enheter, med identifiering.

## KD-101LA 2-P

Art.nr 13317

E-nr 63 035 13

Brandvarnar-set  
2 st Optiska brandvarnare - kompletta enheter med sändare/mottagare

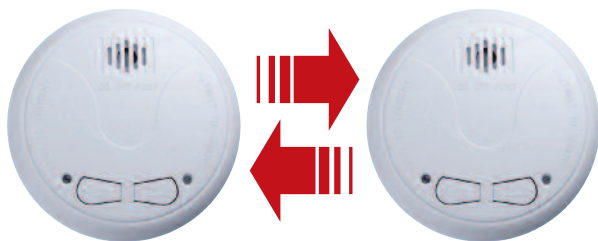

## Trådlöst brandvarnar-system

- 2 st Optiska brandvarnare - kompletta enheter med sändare/mottagare

Självlärande kodsystm.

Kan utökas till sammanlagt 12 st trådlöst sammankopplade enheter.

### *Teknisk specifikation:*

Frekvens: 433,92 MHz

Max antal sammankopplingsbara enheter: 12 st

Räckvidd: ca 60 meter i öppen miljö

Alarmdecibel: 85 dB/3 m

Drifttemperatur: 0°- 40°C

Batterier till brandvarnare/radioenhet ingår

**80% av de som omkommer i bostadsbränder har inte en fungerande brandvarnare.**



## Optiska brandvarnare Standard/10-års/2-pack/Mini/220~240V

Egenskaper, samtliga modeller:

- Varning vid låg batterinivå
- Testknapp
- Funktionslampa (blinksignal varje minut)
- 3 års garanti

Alla modeller levereras kompletta med batteri, fästplatta och skruv samt utförlig bruksanvisning.

### KD-107

Art.nr 13301  
E-nr 63 035 10



Optisk brandvarnare  
9V standardbatteri

### KD-107/10Y

Art.nr 13305  
E-nr 63 035 12



Optisk brandvarnare  
med Long-Life batteri

### KD-107 2-pack

Art.nr 13304  
E-nr 63 035 11



Optisk brandvarnare  
9V standardbatteri  
2-pack

### MTS-166/5Y

Art.nr 13541  
E-nr 63 035 09



Optisk brandvarnare,  
mini, med Long-lifebatteri

### GNS-1236/230V

Art.nr 13543  
E-nr 63 035 08



Optisk brandvarnare  
för nätanslutning (230V)  
Sammankopplingsbar  
(trådbundet)

## Gasalarm 12V och 230V

Detekterar och larmar snabbt vid läckage av flaskgas (Gasol), LPG-gas (Propan, Butan etc.) såväl som LNG-gas, stadsgas, naturgas etc. Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter med 2 m kabel samt anslutningsplugg för 12VDC. Enkel installation - hög pålitlighet och stabilitet.

### G-3000

Art.nr 13565  
E-nr 63 035 15



- Sensor av typen het tråd med lång livslängd
- Inbyggd självttest av sensorn
- Självttestfunktion
- Hög känslighet
- Kraftig larmsignal: 85 dB
- Tre års garanti

För installation i bostäder, husvagnar och båtar. Larmet ansluts till 12 volt likström när det används i husvagnar och båtar. I bostäder kopplas det till ett 230V vägguttag med hjälp av en extern nätadapter som ger 12 volt likström.

Nästan 100 personer  
omkommer varje år  
av bostadsbränder.

# BRAND- SLÄCKARE

**ABC-pulver - för släckning av bränder i såväl trä & tyg som vätska, gas och elektrisk utrustning.**

**PG-6**

Art.nr 13406



## 6 kg ABC-pulver

Lämplig i villan, lägenheten, sommarstugan, husvagnen, husbilen, båten etc.

Effektivitetsklass 34A 183B C.  
Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV.  
Återfyllningsbar av behörig servicetekniker.  
Väggfäste medföljer.

### *Teknisk specifikation:*

Tryckladdad pulversläckare, torr kemikaliskt pulver.  
Kontrollera regelbundet manometern, minst en gång/år.  
Släckmedel: ABC-pulver  
Drivgas: Nitrogen (N<sub>2</sub>)  
Arbetstryck: 14 bar vid +20°C  
Funktionsduglig mellan -30°C och +60°  
Säkerhetsavstånd: 1 m  
Släckaren är typgodkänd enligt SS-EN3-7



**PG-2**

Art.nr 13402



## 2 kg ABC-pulver

Lämplig i lägenheten, sommarstugan, förrådet, husvagnen, husbilen, bilen, båten etc.

Effektivitetsklass 13A 70B C.  
Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV.  
Återfyllningsbar av behörig servicetekniker.  
Väggfäste medföljer.

### *Teknisk specifikation:*

Tryckladdad pulversläckare, torr kemikaliskt pulver.  
Kontrollera regelbundet manometern, minst en gång/år.  
Släckmedel: ABC-pulver. Drivgas: Nitrogen (N<sub>2</sub>)  
Arbetstryck: 14 bar vid +20°C  
Funktionsduglig mellan -30°C och +60°  
Säkerhetsavstånd: 1 m  
Släckaren är typgodkänd enligt SS-EN3-7



**Lämna aldrig tända ljus,  
spisbrasor, cigaretter el.  
påslagna spisplattor  
utan uppsikt.**



# BRAND- FILTAR

## För snabb och enkel släckning av mindre bränder

### FB 120x180

Art.nr 13602



### Brandfilt 120x180 cm

Brandfiltar är gjorda av glasfiber som kan stå emot temperatur upp till 500 grader. Brandfilten är tät och står emot gasgenomträngning.

Lämplig placering kan vara i eller i närheten av kök - verkstad eller på platser där risk för brand kan förekomma.

Filten skall bytas ut efter användning

Förpackad i blister med 4-färgstryck.

**Teknisk specifikation:**

Storlek 120 x 180 cm

Standard EN-1869-1997

### FB 120x120

Art.nr 13601



### Brandfilt 120x120 cm

Brandfiltar är gjorda av glasfiber som kan stå emot temperatur upp till 500 grader. Brandfilten är tät och står emot gasgenomträngning.

Lämplig placering kan vara i eller i närheten av kök - verkstad eller på platser där risk för brand kan förekomma.

Filten skall bytas ut efter användning

Förpackad i blister med 4-färgstryck.

**Teknisk specifikation:**

Storlek 120 x 120 cm

Standard EN-1869-1997



**Rengör spisfläkten och ugnen regelbundet från fett för att förhindra uppkomst av brand.**

# FÖRSTA HJÄLPEN

Komplett förbandsset resp. mini-kit för fritid.

## First Aid kit

Art.nr 13702



## Första hjälpen Komplett förbandsset

Förbandsväskan innehåller det mest nödvändiga för en livräddande insats, som kompresser, bandage, plåster, gel för brännskador, Mun-till-mun mask, sax, handskar m.m.

### Specifikation:

- Plåster & kompress - små sår
  - Förband - mellanstora sår
  - Förband - stora sår
  - Sax
  - Burngel - Gel för brännskador
  - Pincett
  - Säkerhetsnålar
  - Engångshandskar
  - Mun-till-mun mask
  - Mitella
- + Plats för eget apotek

## Mini-kit First Aid

Art.nr 13701



## Första hjälpen Mini-kit

För cykelturen, vandrigen etc. Kan med enkelhet hängas i bältet. Innehåller delar för att hantera småsår, förband, gel för enklare brännsår etc.

### Specifikation:

- Engångshandskar
- Antiseptisk sårtvätt
- Sterila kompresser
- Plåster
- Burngel - Gel för brännskador

Även små sår bör rengöras noggrant, risken för infektioner ökar av bl.a jord.



## “Plötsligt händer det....”



### Brandvarnare

- Placera minst en brandvarnare per 60 m<sup>2</sup>, samt på varje våningsplan i bostaden och allra helst en i varje rum.
- Testa brandvarnaren en gång i månaden.
- Byt batterier en gång om året, lämpligtvis på hösten.

### Släckredskap

- Det bör finnas en 6 kg pulversläckare i varje hem.
- Lär dig och din familj att använda brandsläckaren, och kontrollera regelbundet att mätaren står på grönt.
- Införskaffa en brandfilt att använda vid mindre brandtillbud.

### Utrymning m.m.

- Diskutera igenom hur utrymning från bostaden skall ske.
- Lämna aldrig tända ljus utan uppsikt.
- Ring 112 vid en akut nödsituation.
- Om det brinner hos dig, stäng in branden! Stäng dörrar och fönster för att förhindra brandens tillväxt.

**NEXA**<sup>®</sup>  
ELECTRONICS

e-mail: [info@nexa.se](mailto:info@nexa.se)

[www.nexa.se](http://www.nexa.se) [www.brandvarnare.nu](http://www.brandvarnare.nu)